



FFL-150L INSTRUCTIONS COMPATIBLE REPLACEMENT CARTRIDGE



**PART NUMBER: FFL-150L
(COMPATIBLE WITH LG LT500P)**

For cold water use only

IMPORTANT: Filter should be replaced every six months

1. Removing your old filter cartridge

- Locate your current filter cartridge inside your refrigerator at the top
- Rotate the cartridge 90 degrees counter-clockwise (right to left) **(a)**.
- Gently pull to remove your old cartridge **(b)**.

2. Installing your new cartridge

- Remove your new cartridge from all packaging
- Insert the cartridge into the slot **(c)** and twist the cartridge clockwise (left to right) until the locking symbol aligns with the indicator line **(d)**.

3. Flushing your new cartridge

- Ensure that you thoroughly flush the new filter for 1 1/2 gallons, making sure the water is running clear prior to use **(e)**.
- Press and hold the RESET WATER FILTER pad (on some models) on the dispenser for 3 seconds.

FFL-150L ANLEITUNG KOMPATIBLE WASSERFILTERPATRONE

**ARTIKELNUMMER: FFL-150L
(KOMPATIBEL MIT LG LT500P)**

Nur an der Kaltwasserleitung anschließen
WICHTIG: Filter alle sechs Monate austauschen

1. Alte Filterpatrone entfernen

- Finden Sie die Filterpatrone im oberen Teil des Kühlzentrums.
- Drehen Sie den Filterdeckel um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn **(a)**.
- Ziehen Sie vorsichtig, um die alte Filterpatrone zu entfernen **(b)**.

2. Installieren der neuen Filterpatrone

- Entfernen Sie die neue Filterpatrone aus allen Verpackungen.
- Setzen Sie die Filterpatrone in den Steckplatz **(c)** und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn bis das Verriegelungssymbol mit der Markierungslinie übereinstimmt **(d)**.

3. Spülen der neuen Filterpatrone

- Stellen Sie sicher, dass der neue Filter vor dem Gebrauch mindestens 1 1/2 Gallonen mit klarem fließendem Wasser durchgespült wird **(e)**.
- Drücken Sie die Taste RESET WATER FILTER (bei einigen Modellen) am Spender 3 Sekunden lang.




Pozzani Pure Water plc
Warwick Road
Fairfield Industrial Estate
Louth Lincolnshire
LN11 0YB
Tel: (01507) 608100

Operating Specifications:
Operating Temp: 0.6°C/33°F - 38°C/100°F
Working Pressure: 30 kPa/0.3 bar/4.4 psi
827 kPa/8.3 bar/120 psi
Rated Capacity: 6819 litres/1500 gallons
Minimum Flow Rate: 4.55 lpm/1 gpm



This filter is tested and certified by WQA to NSF/ANSI 42 for Material Safety and Structure Integrity. This model is also certified to NSF/ANSI 372 for lead free compliance.

FFL-150L INSTRUCTIONS MANUAL

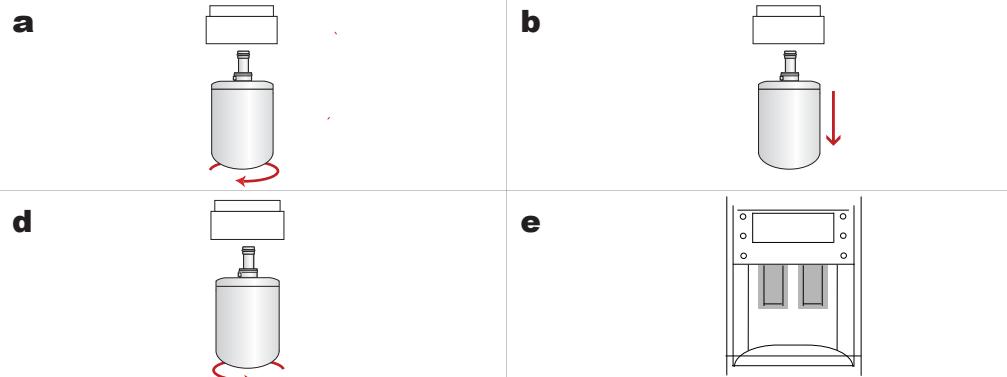

FFL-150L INSTRUCTIONS CARTOUCHE DE REMPLACEMENT COMPATIBLE

**NUMÉRO DE PIÈCE : FFL-150L
(COMPATIBLE AVEC LG LT500P)**

**Pour usage avec eau froide seulement
IMPORTANT : Le filtre doit être remplacé tous les six mois.**

1. Retirer votre cartouche de filtre usagée
 - Identifiez l'emplacement de la cartouche actuelle dans votre réfrigérateur, en haut.
 - Tournez la cartouche de 90 degrés dans le sens anti-horaire **(a)**.
 - Tirez doucement pour retirer la cartouche usagée **(b)**.

2. Installer votre nouvelle cartouche

- Sortez votre nouvelle cartouche de tout emballage.
- Insérez la cartouche dans l'emplacement **(c)** et tournez le bouchon dans le sens horaire jusqu'à ce que le symbole de verrouillage soit aligné avec le trait indicateur **(d)**.

3. Rincer votre nouvelle cartouche

- Assurez-vous de soigneusement rincer le nouveau filtre pendant 1 1/2 gallons en vous assurant avant toute utilisation que l'eau qui s'écoule soit claire **(e)**.
- Appuyez sur et maintenir enfoncee la touche RESET WATER FILTER (remise à zéro du filtre d'eau) (sur certains modèles) du distributeur pendant 3 secondes.

ISTRUZIONI FFL-150L CARTUCCIA DI RICAMBIO COMPATIBILE

**CODICE ARTICOLO: FFL-150L
(COMPATIBILE CON LG LT500P)**

**Solo per l'impiego con acqua fredda
IMPORTANTE: Il filtro deve essere sostituito ogni sei mesi.**

1. Rimuovere la vecchia cartuccia del filtro.
 - Individuare la cartuccia del filtro all'interno del frigorifero, nella parte superiore dello stesso.
 - Ruotare la cartuccia di 90 gradi in senso antiorario **(a)**.
 - Tirare delicatamente per rimuovere la vecchia cartuccia **(b)**.

2. Installazione della nuova cartuccia

- Rimuovere la nuova cartuccia da tutto il suo imballaggio.
- Inserire la cartuccia nella scanalatura **(c)** e ruotare il tappo in senso orario fino ad allineare il simbolo di blocco con la linea dell'indicatore **(d)**.

3. Flussaggio della nuova cartuccia

- Effettuare un flussaggio accurato del nuovo filtro per 1 1/2 galloni, prima dell'uso assicurarsi che fuoriesca acqua pulita **(e)**.
- Premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante RESET WATER FILTER (RESET FILTRO ACQUA) (presente su alcuni modelli) posto sul distributore dell'acqua.

INSTRUKCJA FFL-150L

KOMPATYBILNY ZAMIENNIK WKŁADU FILTRUJĄCEGO

**NUMER CZĘŚCI: FFL-150L
(KOMPATYBILNY Z LG LT500P)**

**Do zastosowania tylko do zimnej wody
WAŻNE: Filtr powinien być wymieniany co sześć miesięcy**

1. Usuwanie starego wkładu filtra.

- Znajdź obecny wkład filtra wewnętrz lodówki, w górnej części.
- Przekrć wkład o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara **(a)**.
- Delikatnie pociągnij aby wyciągnąć stary wkład **(b)**.

2. Instalowanie nowego wkładu.

- Wyciągnij nowy wkład z wszystkich opakowań.
- Włóż wkład do gniazda **(c)** i przekrć pokrywkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż symbol blokady pokryje się z linią wskaźnika **(d)**.

3. Płukanie nowego wkładu.

- Zapewnij dokładne przepłukanie nowego filtra przez 1 1/2 galonów, upewniając się przed użyciem, że leci czysta woda **(e)**.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk RESET WATER FILTER (RESET FILTRA WODY) znajdujący się na dozowniku (w niektórych modelach).

FFL-150L INSTRUCCIONES CARTUCHO DE RECAMBIO COMPATIBLE



FFL-150L HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KOMPATIBILIS UTÁNGYÁRTOTT SZÚRÖBETÉT

CIKKSZÁM: FFL-150L
(KOMPATIBILITÁS: LG LT 500P)

Csak hideg vizes használatra

FONTOS: A szűrőt hathavonta cserélni kell

1. Extracción del cartucho usado

- Localice el cartucho del filtro en la parte superior del interior de su refrigerador.
- Gire el cartucho 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj (**a**).
- Tire cuidadosamente para sacar el cartucho usado (**b**).


2. Inserción del cartucho nuevo

- Saque el cartucho nuevo de su embalaje.
- Inserte el cartucho en la ranura (**c**) y gire el tapón en el sentido de las agujas del reloj hasta que el símbolo de bloqueo quede alineado con la línea indicadora (**d**).

3. Limpieza del cartucho nuevo

- Asegúrese de enjuagar bien el filtro nuevo durante 1½ galones y compruebe que el agua sale limpia antes de usarla (**e**).
- Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón RESET WATER FILTER, que se encuentra en el dispensador de algunos modelos, para reiniciar el indicador de estado del filtro.

FFL-150L INSTRUCTIONS MANUAL

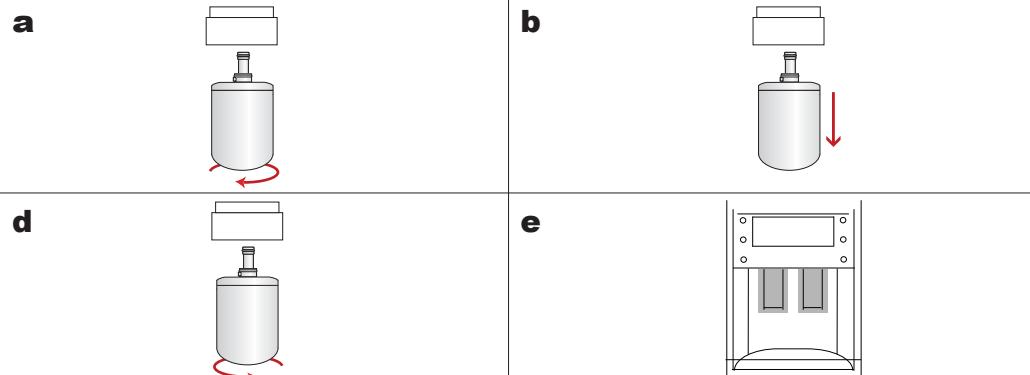

POKYNY PRO VLOŽKU FFL-150L KOMPATIBILNÍ VÝMENNÁ VLOŽKA

ČÍSLO DÍLU: FFL-150L
(KOMPATIBILNÍ S LG LT500P)

Používat pouze studenou vodu DŮLEŽITÁ
INFORMACE: Filtr se musí vyměňovat v
intervalu šesti měsících

1. Odstranění staré filtrační vložky

- Najděte současnou filtrační vložku nahoru uvnitř své chladničky.
- Otočte vložkou o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček (**a**).
- Mírně zatáhněte a vyjměte starou vložku(**b**).

2. Instalace nové filtrační vložky

- Vyjměte novou vložku ze obalu.
- Vložte vložku do šterbiny (**c**) a otočte uzávěr po směru hodinových ručiček, dokud se symbol uzamčení nedostane do stejné úrovni jako indikační ryska (**d**).

3. Propláchnutí nové filtrační vložky

- Dbejte na to, abyste pečlivě propláchlí nový filtr po dobu 1½ galonů, a zkontrolujte, že odtekající voda je čistá. Teprve pak uveděte chladničku do provozu (**e**).
- Stiskněte a držte tlačítko resetování vodního filtru RESET WATER FILTER (u některých modelů) na dávkovači po dobu 3 sekund.

FFL-150L INSTRUKCIJOS SUÐERINAMAS KASETÈS PAKAITALAS

DALIES NUMERIS: FFL-150L
(SUÐERINAMA SU LG LT500P)

Naudoti tik su šaltu vandeniu
SVARBU. Filtrą reikia pakeisti kas šešis
mėnesius.

1. Senojo filtro kasetès išémimas

- Suraskite esamają filtro kasetę, esančią šaldytuvo viršuje.
- Pasukite kasetę 90 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę (**a**).
- Atsargiai truktelékite ir išimkite senąją kasetę (**b**).

2. Naujos kasetès įdėjimas

- Išimkite senąją kasetę iš pakuočės.
- Ištatykite kasetę į jos angą (**c**) ir pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę tiek, kad užraktu simbolis susilygiotų su žymincija linija (**d**).

3. Naujos kasetès praplovimas

- Būtinai kruopščiai praplaukite naują filtrą mažiausiai 1½ galonų, ir prieš naudodami išsitinkinkite, kad tekantis vanduo yra švarus (**e**).
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę ant vandens dalytuvo esantį mygtuką RESET WATER FILTER (iš naujo nustatyti vandens filtrą – kai kuriuose modeliuose) 3 sekundes.

FFL-150L INSTRUCTIES COMPATIBEL VERVANGEND FILTERPATROON



ONDERDEELNUMMER: FFL-150L
(COMPATIBEL MET LG LT500P)

Enkel voor gebruik met koud water
BELANGRIJK: De filter moet elke zes
maanden worden vervangen.

1. Oud filterpatroon verwijderen

- Zoek het oude filterpatroon bovenaan in de koelkast.
- Draai het patroon 90 graden tegen de klok in (**a**).
- Trek voorzichtig aan het oude patroon om het te verwijderen (**b**).

2. Nieuw filterpatroon installeren

- Verwijder het nieuwe filterpatroon volledig uit de verpakking.
- Schuif het filterpatroon in de gleuf (**c**) en draai de dop met de klok mee totdat het slotsymbool tegenover het aanwijzerlijntje staat (**d**).

3. Nieuw filterpatroon spoelen

- Zorg ervoor dat u de nieuwe filter grondig spoelt gedurende 1½ gallons en zorg dat er helder water uitstroomt vooraleer u de filter begint te gebruiken (**e**).
- Houd de knop RESET WATER FILTER (RESET WATERFILTER) op de verdeler (op sommige modellen) gedurende 3 seconden ingedrukt.

POKYNY PRE MODEL FFL-150L KOMPATIBILNÁ NÁHRADNÁ FILTRAČNÁ VLOŽKA



ČÍSLO DIELU: FFL-150L
(KOMPATIBILNÁ S MODELOM LG LT500P)

Len na použitie v spojení so studenou vodou
DÔLEŽITÉ: filter je potrebné meniť raz za
šešť mesiacov.

1. Demontáž starej filtračnej vložky

- V hornej časti vnútra chladničky nájdite aktuálne používanú filtračnú vložku.
- Filtračnú vložku otočte o 90 stupňov v smere proti pohybu hodinových ručičiek (**a**).
- Opatrne vytiahnutím vyberte starú filtračnú vložku (**b**).

2. Inštalácia novej filtračnej vložky

- Novú filtračnú vložku vyberte z obalu.
- Filtračnú vložku zasuňte do štrbiny (**c**) a uzáver otočte v smere pohybu hodinových ručičiek; symbol zaistenia musí byť zarovno s ryskou (**d**).

3. Prepláchnutie novej filtračnej vložky

- Nový filter prepláchnite; vykonávajte to aspoň 1½ galónov. Pred použitím musí z filtra vytiekať čistá voda (**e**).
- Na dávkovači na 3 sekundy stlačte a podržte blok RESET WATER FILTER (Vynulovanie filtra na vodu) (nachádza sa na niektorých modeloch).